



Б–Б

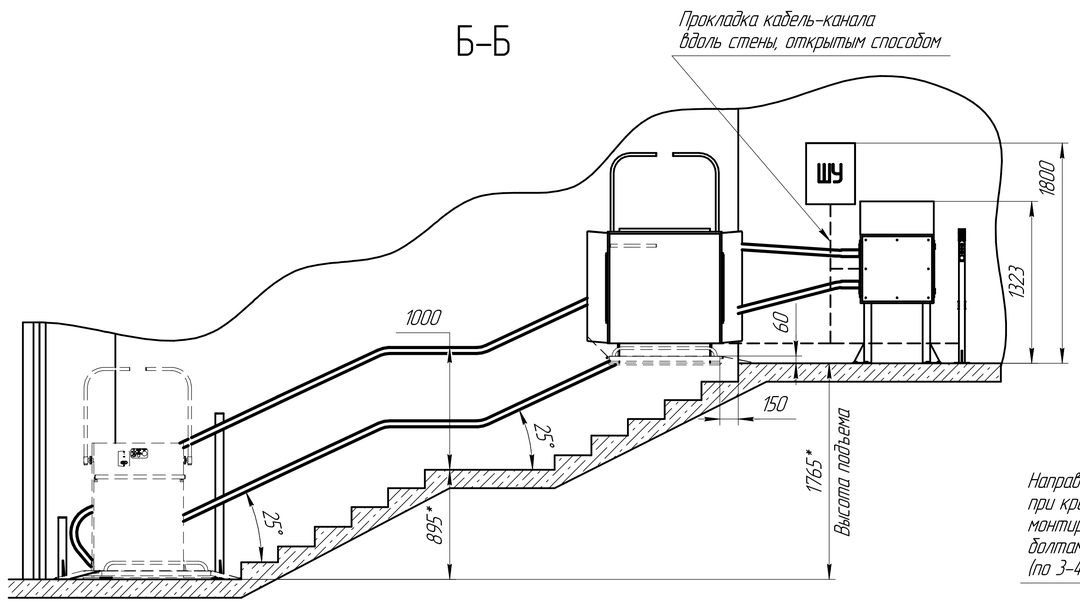

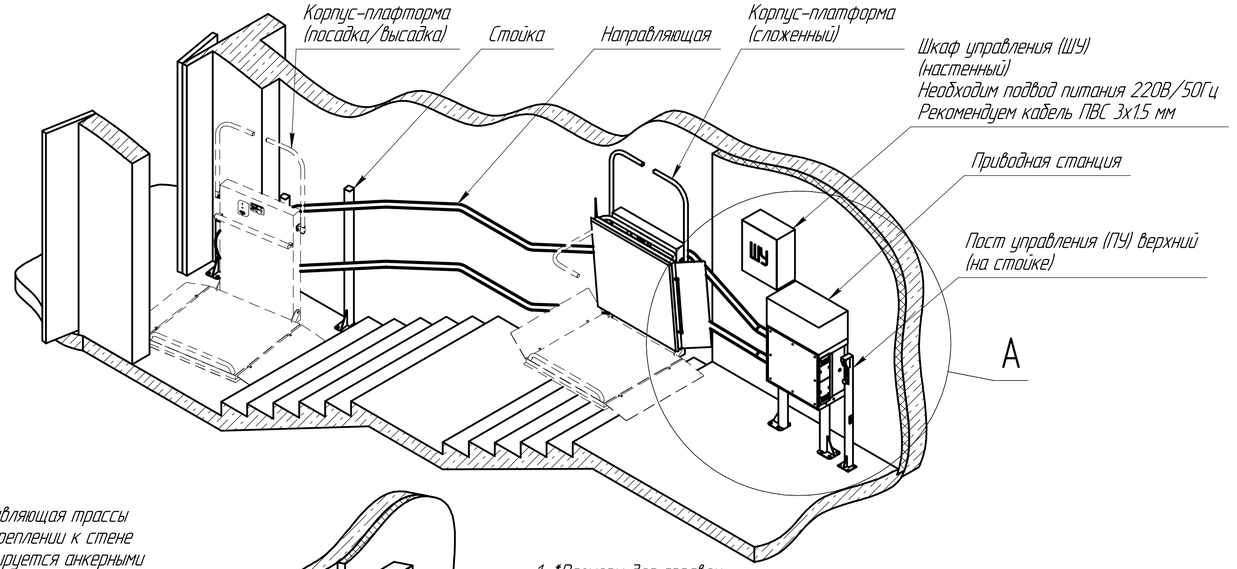


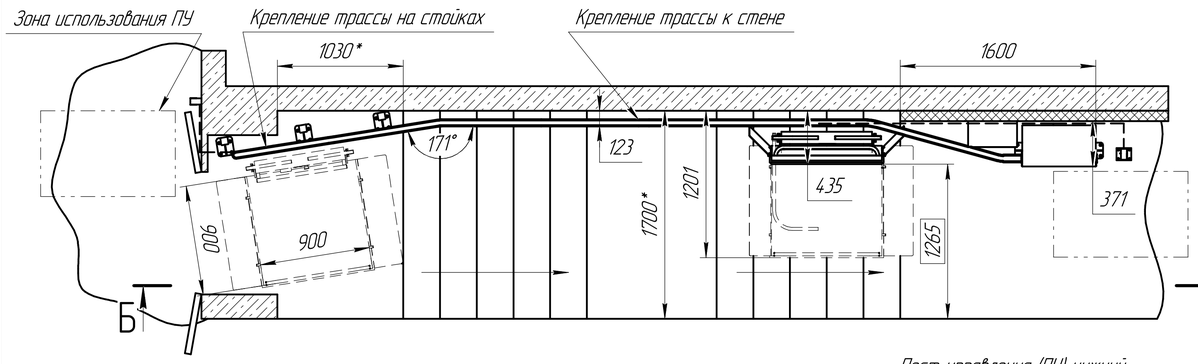


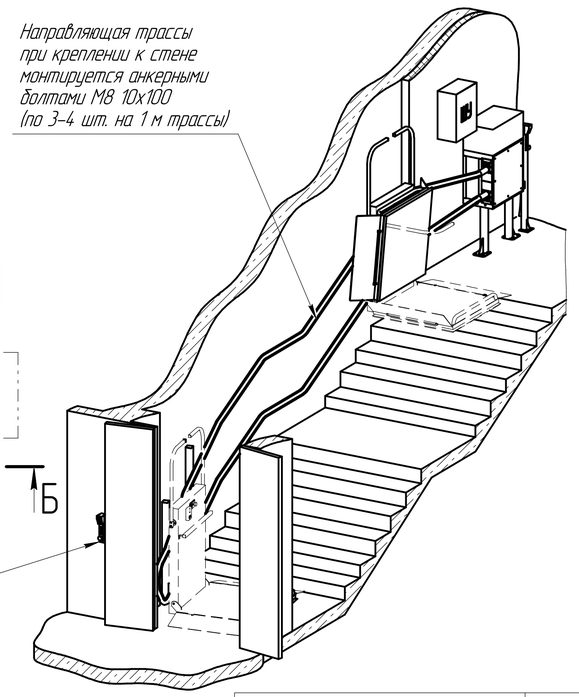

1. *Размеры для справок.
2. Места установки ПУ и ШУ уточняются по месту.
3. **Зона использования ПУ** – зона где будет использоваться пост управления для вызова платформы. Данный участок должен быть легкодоступен и безопасен для инвалида.
4. Подъемник построен по замерам **ступеней** лестницы, предоставленным **заказчиком**. Размеры с "Дано" вычисляются автоматически после построения ступеней, число после "Дано" – замер от заказчика.
5. Заказчик уведомлен, что **при несоответствии размеров**, указанных в опросных листах, фактическим размерам лестницы могут возникнуть сложности с монтажом подъемника или невозможность установки.
6. Обратить внимание на размер прохода оставленный сложенной платформой (размер в рамке), может не соответствовать СНИПам и ГОСТам.
7. Подъемник устанавливается на лестницу **без** ограждения, в комплект поставки ограждение лестницы **не предусмотрено**.
8. **Конструкция лестницы, стен и площадок должна выдерживать максимальные нагрузки,** создаваемые подъемником, а также максимальные нагрузки выдерживающие крепеж в местах крепления.

В–В

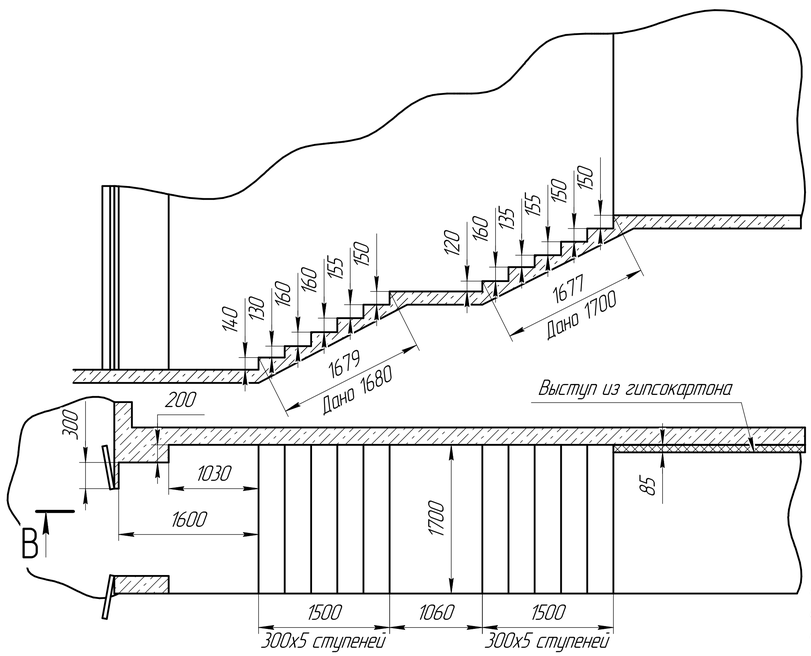

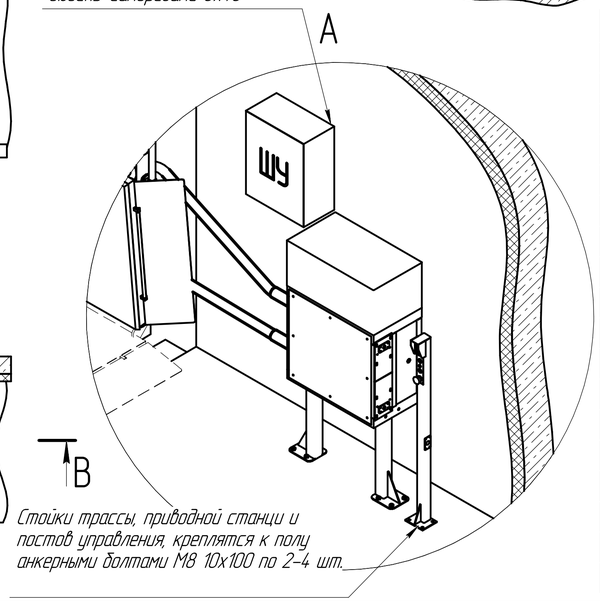

Число остановок	2
Высота подъема, мм	1765
Скорость, м/с	До 0,15
Грузоподъемность, кг	225
Угол наклона к горизонтали, °	0–45
Общая длина направляющей, м	7
Электропитание, В/Гц	220/50
Мощность привода, кВт	1,1
Потребляемая мощность, кВт	1,5–2,5
Тип заезда/выезда на платформу	Проходной
Размеры платформы (ДхШ), мм	900х900
Крепление подъемника	К полу и стене
Место установки подъемника	Отапливаемое помещение
Раположение приводной станции	На верхней площадке
Расположение шкафа управления	На верхней площадке
Тип крепления постов управления	Настенное и на стойке
Складывание платформы	Механическое
Складывание шлагбаумов	Механическое
Место парковки	Верхняя площадка

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Подъемник ДС-03	Стадия	Масса	Масштаб
									1:25
							Лист	Листов 1	
						ООО "ЦРИ "Доступная среда"			