ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Распечатать для ручного заполнения

Опросный лист

Для расчета стоимости подъёмной платформы с наклонным перемещением

ДС-03

Если у вас возникли вопросы при заполнении опросного листа, позвоните нам для консультации:

8 (800) 700-83-12

с 7:00 по 16:00, время МСК

наш e-mail: 11@sreda63.ru

Шаг 1. Контактные данные

Укажите наименование вашей организации:

ФИО контактного лица:

Город:

Телефон: E-mail:

Шаг 2. Параметры подъемника

2.1. Укажите место расположения подъемника:

- ☐ в помещении(с отоплением)
- ☐ на улице
- ☐ в помещении(без отопления)

2.2. Укажите расположение электрического шкафа управления (ШУ*)


- ☐ в помещении(с отоплением)
- ☐ на улице
- ☐ в помещении(без отопления)

*Электрический шкаф содержащий систему управления подъемником.


При уличном расположении или в неотапливаемом помещении рекомендуем дополнительное оборудование : для подъемника - подогрев электродвигателя, для ШУ - термошкаф.

! Важно:Электропитание подъемника подводится к месту установки ШУ и длина проводов (кабелей) от ШУ до подъемника не должна превышать 10 метров.

2.3. Укажите с какой стороны лестницы должен располагаться подъемник:

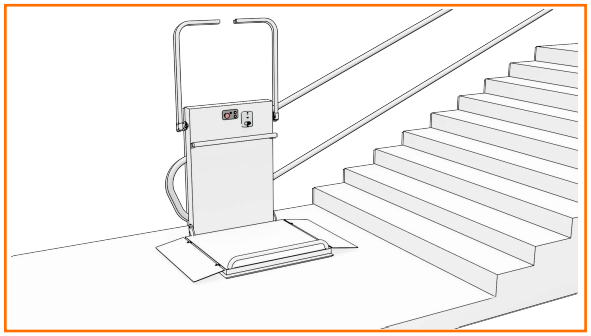

☐ слева от лестницы

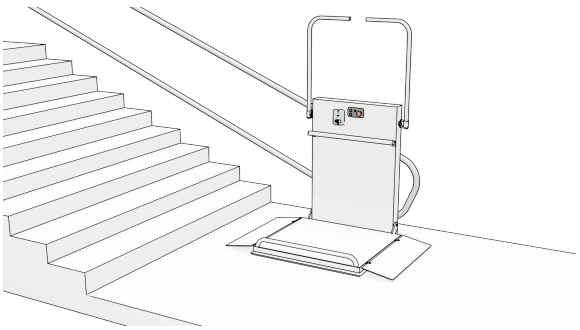


☐ справа от лестницы

2.4. Укажите предполагаемый способ крепления конструкции подъемника:



☐ к стене

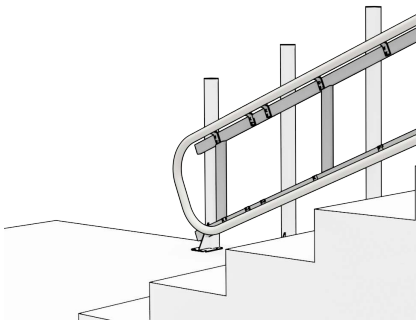


☐ к полу, лестнице (на стойках)

☐ не знаю (требуется консультация)


2.4. При выборе способа "крепление к стене" стоит учесть, что стена должна быть капитальной или несущей, не иметь пустот под облицовкой.
К примеру: на стену, облицованную плиткой, монтаж невозможен.

Положительное качество такого способа установки - экономия места на лестничных маршах и площадках.

2.5. Укажите как должен осуществляться въезд и выезд с платформы:



☐ прямо (проходная)



☐ с одной стороны (тупиковая)



☐ под углом (угловая)

2.6. Укажите какое количество остановок необходимо, чтобы осуществлять въезд и выезд с платформы

☐ две (в крайних положениях платформы – одна остановка внизу, другая вверху)

☐ больше двух (крайние + промежуточные). Укажите необходимое количество остановок платформы:

☐ не знаю (требуется консультация)

2.7.1. Укажите материал обшивки корпуса

☐ металл с порошковым покрытием (входит в базовую стоимость)


☐ нержавеющая сталь (за доп. плату, конструктивные элементы из стали - RAL 9006)



2.7.2. Укажите материал силовой конструкции и опорных стоек

☐ металл с порошковым покрытием (входит в базовую стоимость)

☐ нержавеющая сталь (за доп. плату, конструктивные элементы из стали - RAL 9006)




2.7.3. Укажите цвет порошкового покрытия обшивки корпуса, силовой конструкции и опорных стоек

☐ RAL 7016 (Базовый)


☐ *Индивидуальный RAL

*Окраска в индивидуальный цвет по стандарту RAL является дополнительной опцией


2.8. Укажите необходимый размер площадки грузонесущей части подъемной платформы

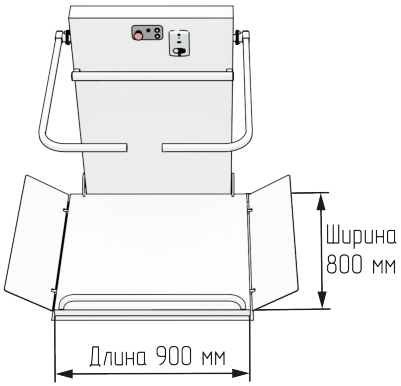

☐ 900 x 800 мм (рекомендуем)

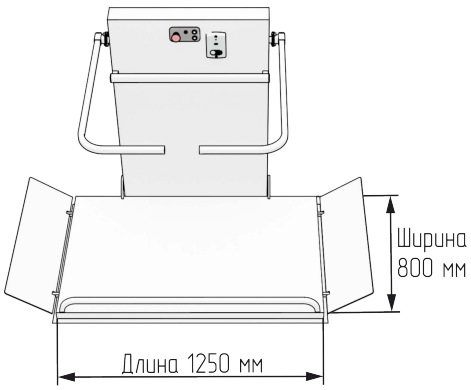

☐ 1250 x 800 мм

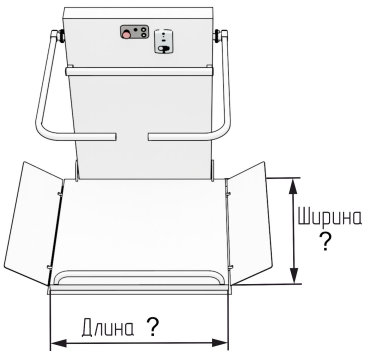

☐ Другие размеры

2.9. Укажите способ складывания грузонесущей части подъемной платформы

☐ механический


☐ автоматический (за доп. плату)

2.10. Укажите способ складывания шлагбаумов

☐ механический

☐ автоматический (за доп. плату)

2.11. Укажите вариант исполнения вызывных панелей

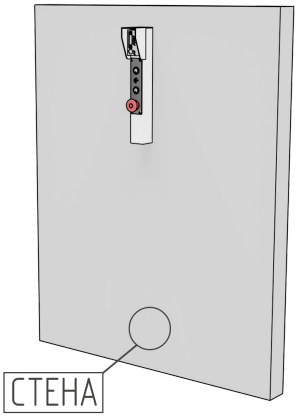


☐ настенный



☐ напольный - на металлических стойках

2.13. Укажите планируемое расположение приводной станции (ПС)*

* – элемент подъемника в виде корпуса (Д:600хГ:340хВ:830 мм), в котором расположен электродвигатель

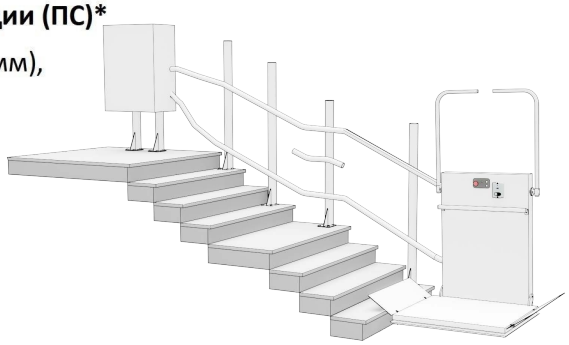

☐ на верхней площадке лестницы (рекомендуется)

☐ на нижней площадке лестницы

Шаг 3. Дополнительные опции и услуги (в базовую стоимость не входят)

3.1. Укажите необходимые доп. опции

☐ источник бесперебойного питания

☐ подогрев электродвигателя

☐ проведение полного технического освидетельствования экспертной организацией

☐ датчик контроля загрузки

☐ термошкаф, рекомендуется при эксплуатации ниже минус 10 °С

Шаг 4. Доставка и монтаж

4.1. Укажите необходимый способ доставки и населенный пункт

☐ автопарком ООО «ТЦРИ «Доступная среда» по адресу

☐ транспортной компанией по адресу

☐ своим транспортом

4.2. Укажите, кем будет производиться монтаж

☐ специалистами ООО «ТЦРИ «Доступная среда»

☐ самостоятельно или сторонней организацией

Шаг 5. Размеры лестницы

5.1. Количество лестничных маршей и промежуточных остановок


ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в этом пункте размеры позволяют нам понять, какие существуют возможности по расположению приводной станции, парковки платформы и других элементов подъемника. Размеры нижней площадки могут быть как не ограничены (например, если это улица или большое помещение), так и ограничены какими-либо элементами здания или сооружения (например, стены, пороги, двери, парапеты и т.д.). А размеры верхней площадки, обычно,ограничены стенами подъезда или помещения.

Для занесения размеров вы можете использовать одну из двух предложенных типовых схем, которая наиболее схожа с вашим объектом (вариант 1 или вариант 2).


!!! При возможности приложите дополнительно к опросному листу собственные чертежи или схемы.

ВАЖНО: Производить все замеры необходимо с нижней площадки и с нижней ступени


☐ Вариант 1

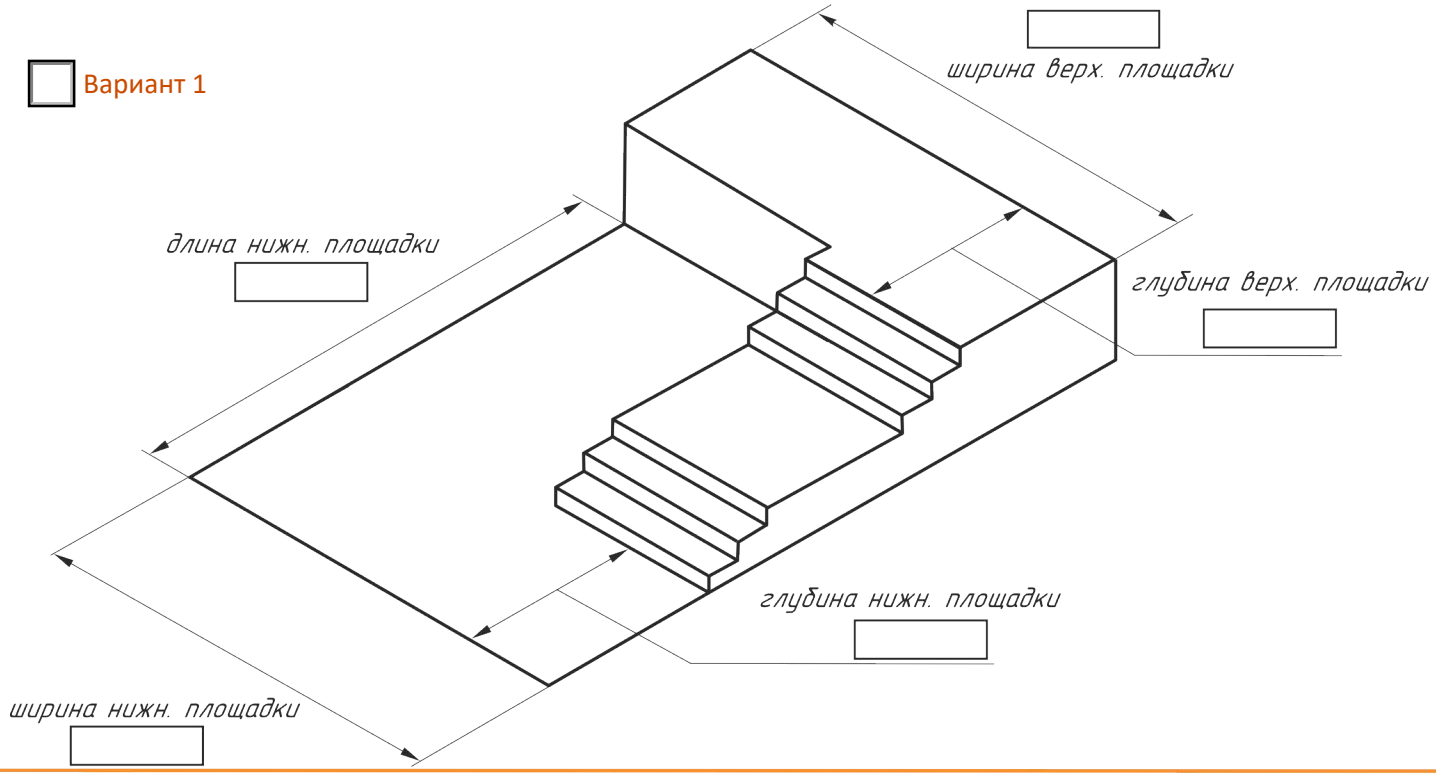

☐ Вариант 2

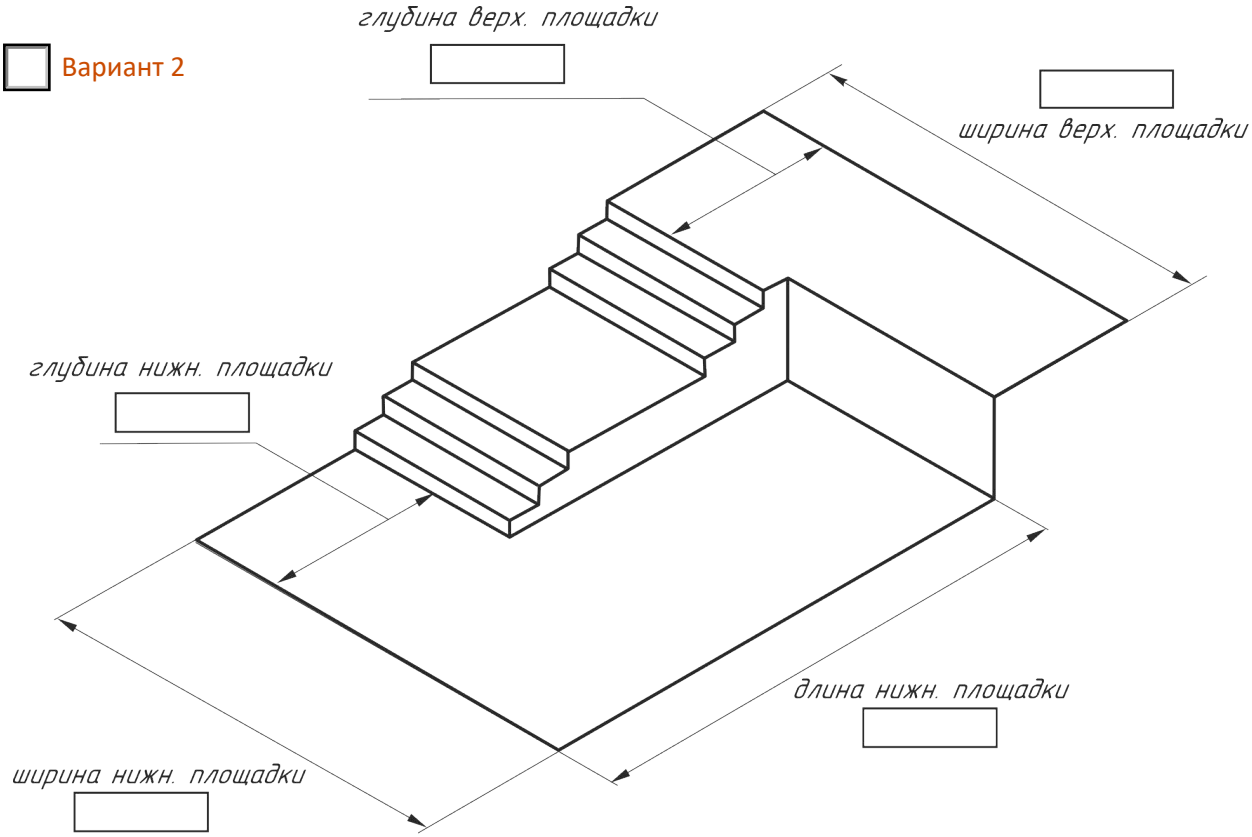

5.2. Укажите размеры лестницы и ее элементов

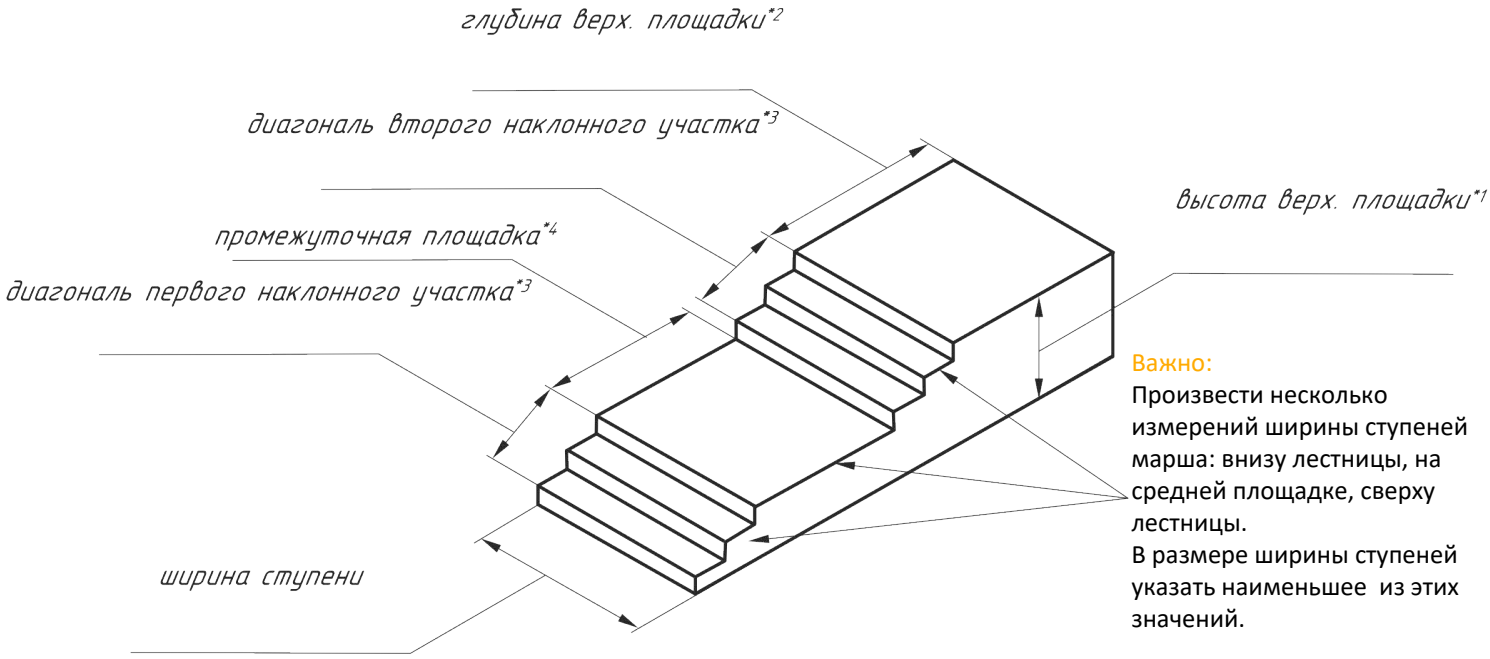

Важно:
Произвести несколько измерений ширины ступеней марша: внизу лестницы, на средней площадке, сверху лестницы.
В размере ширины ступеней указать наименьшее из этих значений.

*1 - при отсутствии специальных измерительных приборов или невозможности измерения высоты верхней площадки, допускается не заполнять параметр.
*2 - глубина верхней площадки (расстояние от вершины верхней ступени до стены, двери или другого элемента здания, помещения).
*3 - если в вашем случае наклонных участков больше двух, занесите их размеры в отдельную таблицу №1.
*4 – при замерах, промежуточную площадку считать очередной ступенью, а ее размер заносить в таблицу №2, наряду со всеми размерами ступеней. (На образце лестницы промежуточная площадка является ступенью №4).


Номер наклонного участка	Размер диагонали, мм
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

5.4. Заполните таблицу №1 с размерами ступеней

ПРИМЕЧАНИЕ:
При измерении ступеней используйте технику замера, которая изображена на рисунке снизу: нумерацию ступеней начинайте с нижней ступени.

ВАЖНО: Замеры лестничных маршей должны быть произведены с особой тщательностью во избежание ошибок проектирования. Высоту и глубину всех ступеней необходимо замерять с точностью до миллиметра.

Техника замера ступеней.

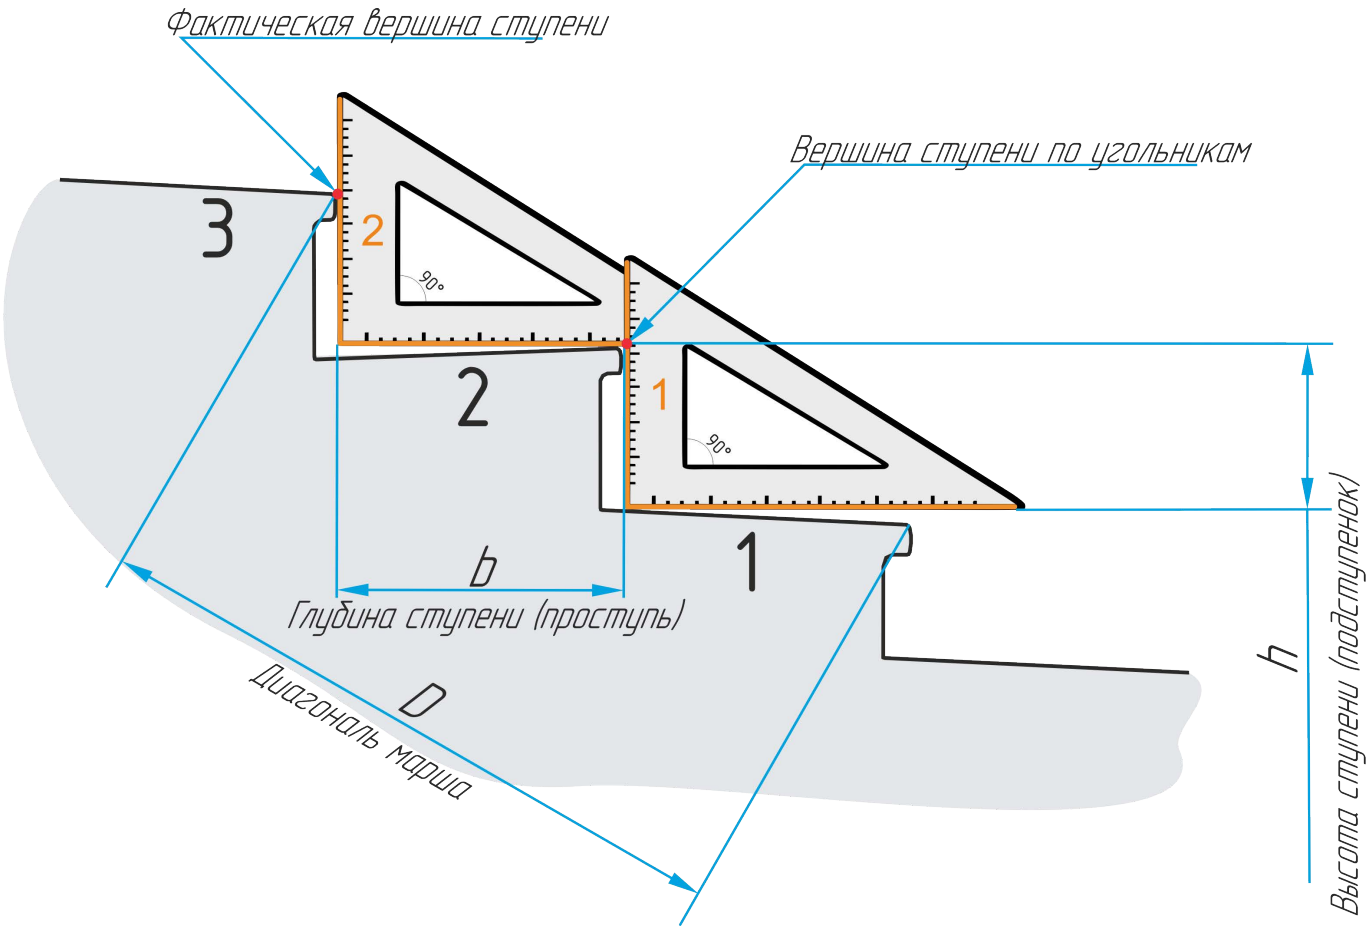

Замеры проводить двумя угольниками (рекомендуется строительными с уровнем).
1. Прижать угольник к двум поверхностям ступени согласно технике замера ступеней.
2. Если ступени имеют наклон по глубине, выставить угольник в горизонтальное положение.
3. Аналогичным образом выставить верхний угольник и считать размеры глубины и высоты ступени по пересечению угольников на шкалах.
4. Повторить процедуру для всех ступеней лестничного марша.
5. После замеров ступеней померить диагональ марша.

ТАБЛИЦА № 1

Номер ступени	Высота ступени, мм	Глубина ступени, мм
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Если вы не можете утвердительно ответить на какой-либо вопрос и вам требуется пояснение или помощь, позвоните нам по телефону ***8 (800) 700-83-12*** **для консультации**

1. Для отправки нажмите кнопку "Печать" и выберите "Сохранить как PDF" или "Adobe PDF".
2. Выберите место сохранения.
3.Отправьте сохраненный файл.

Печать